

Naładuj i ruszaj!



**Technologia
litowo-jonowa**

BAHCO MOTORYZACJA
Dla wymagających mechaników

4 W 1 URZĄDZENIE ROZRUCHOWE / AKUMULATOR

4 w 1 Urządzenie rozruchowe / Akumulator

Technologia litowo-jonowa

BBL 12-400

- **URZĄDZENIE ROZRUCHOWE:** Szybki start kosiarek, quadów, motocykli i samochodów do 100cv / 2.0L.
- **ŁADOWARKA:** 5V / 2A port USB do ładowania wszystkich urządzeń USB, takich jak telefony, tablety ...
- **12V PORT PAMIĘCI:** Ładowanie 12V urządzeń podczas podróży. Zapisz i chroń ustawienia swojego pojazdu podczas wymiany akumulatora. (Nie zawiera urządzenia pamięci).
- **ULTRA-JASNE ŚWIATŁO LED:** Energoszczędna żarówka LED. Użyj jako oświetlenie robocze lub migający sygnał zagrożenia, do 120 godzin.



- **CYFROWY WYŚWIETLACZ Z PRZEWIJANIEM:** Czytelny animowany wyświetlacz z instrukcją jak krok po kroku prawidłowo uruchomić akumulator.
- **ULTRA-LEKKI KSZTAŁT:** Waga tylko 1,6kg i zwarty kompaktowy zestaw pasuje do torby podróżnej, plecaka lub schowka.
- **URUCHOMIENIE DZIĘKI LITOWO-JONOWEJ (LiFePO4) BATERII:** Zapewnia dłuższą żywotność, 5x więcej cykli i 4x-5x więcej uruchomień niż tradycyjne urządzenia.
- **BEZPIECZEŃSTWO LITOWO-JONOWEJ OCHRONY URZĄDZENIA:** Wolne od iskry. Zabudowane w zabezpieczającej przed zwarcieniem, przeciążeniem, przepięciem i przeładowaniem konstrukcji.


SPECYFIKACJA

	BBL 12-400
Przewijanie wiadomości	Wyświetla komunikaty podczas ładowania i użytkowania urządzenia
Przewijanie języków ekranu	ANG-FR-HISZ-NIEM-SZW
Technologia akumulatorów	Lithium Ion LiFePO4
Pojemność baterii	12 000mA
Żywotność w cyklach	> 1 000
Moc w Amperach na zaciskach (szczytowe Amps)	400CA (600 PA)
T pracy w ° C	10° - 50°C
Dioda LED	1W / 90Lm (stałe i migające)
Port wyjścia USB do ładowania telefonów, tabletów ...	5V/2A
Port pamięci 12V / DC	12V/6A
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	✓
Zabezpieczenie obwodów	✓
Zabezpieczenie przed wyższym Volt	✓
Ochrona przed wysokim napięciem	✓
Zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą	✓
Ochrona przed przeładowaniem	✓
Waga	0,9kg dla urządzenia oraz 1,6kg dla całego zestawu

CONNECT CLAMPS WARNING CLAMPS REVERSED CHARGING-USB ON



ZASTOSOWANIE

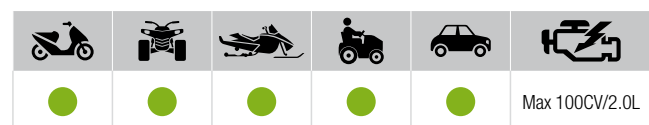

ZAWARTOŚĆ

- Pokrowiec
- Klamry o długości kabla 400mm
- USB do kabla micro USB
- Wyjście zapalniczki żeńskie 12V z przewodem
- Wyjście zapalniczki męskie 12V z przewodem
- 100V ~ 240V / 50-60Hz ładowarka AC z adapterami (C, G, I)



www.bahco.com